


Piscine & Loisirs


RD 104 - 07260 ROSIÈRES

Skype: piscine.loisirs http://piscine.loisirs.free.fr piscine.loisirs@free.fr
Tel / Free-box: 0 872 210 211
Tel / Fax: 04 75 36 02 75

Piscines en béton plein à coffrage perdu

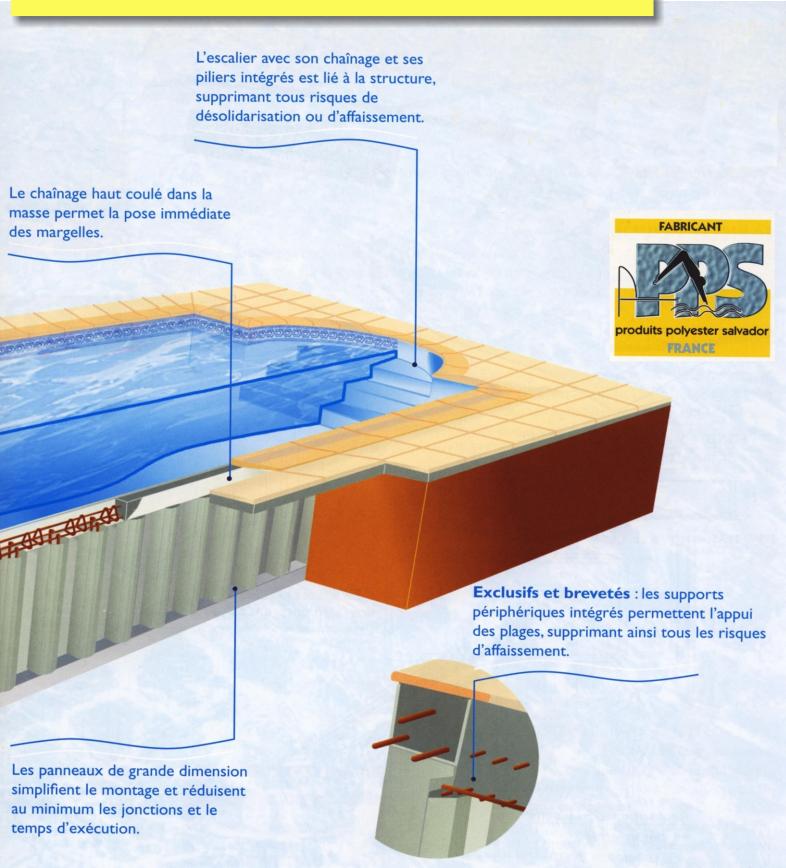

Structure en panneaux assemblés (boulons inox)




Eléments polyester de grande taille (assemblage rapide)

Chaînage haut, support de margelles

Raidisseurs verticaux : seront ferraillés, liaison avec le radier

La veille

Exécuter 6 plots (pannels) qui supporteront la structure, les mettre de niveau



Mise en place

Assembler et boulonner les panneaux entre eux Vérifier des cotes de la piscine

(diagonales, niveau, aplomb)

Régler l'alignement (jambes de force éventuelles)

Dalle de fond

Coulage

Finition

Exécuter un béton de propreté de 5 cm environ Mettre en place un treillis soudé,

soit 15x15 acier de 3.5, ou treillis 4.8 x 2.4 de 10 selon taille de piscine et forme de fosse

Positionner la bonde de fond, sa canalisation.

Placer 2 barres filantes tor Ø 10 de part et d'autre des plots,

Placer 2 barres coudées de Ø 10 dans chaque poteau raidisseur,

l'une vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur

Couler simultanément le fond de la piscine (à la cote - 2cm), fond éventuellement en béton fibré, et les poteaux raidisseurs.

Disposer un chaînage électro-soudé (3 tors de 8) dans le logement supérieur du panneau.

Terminer le coulage du béton

Le lendemain, effectuer une chappe de finition

au mortier finement taloché.

Poser les margelles







Nos structures peuvent être livrées nues, ou avec pièces à sceller déjà montées (skimmers, travsersées).

Escaliers avec chaînage (revêtement liner)



Escalier roman

Largeur 2 m ou 3 m Hauteur 110 ou 150






Escalier intérieur droit



Largeurs de 3 m à 6 m Hauteurs de 110 à 150



Escaliers d'angle, 1/4 de cercle ou droits Escaliers trapézoïdaux

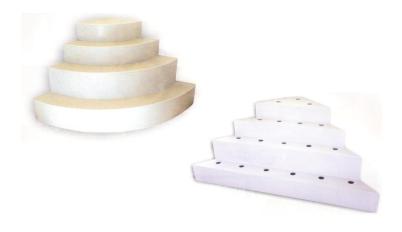

Tous nos escaliers sont équipés de poteaux qui seront bétonnés et ferraillés, évitant la construction de murs de soutènement.





